

持 長

- このインデックステーブルは、パルスモータあるいはD Cモータにより駆動し、任意の角度で停止できます。
- 回転機構にはボールネジを使用しているため、バックラッシュがほとんどなくいつまでも高精度を維持できます。
- 外形寸法を極限までおさえた構造の超小型のインデックステーブルです。

仕 様

- 回 転 角 …… $\pm 5^{\circ}$
- 最高回転速度 …… $3^{\circ}/\text{sec}$ (リード1mm・パルスモータ)
- 繰返し精度 …… $\pm 2\mu\text{m}$ (R50の位置)
- 最大積載荷重 …… 10kgf

外観寸法

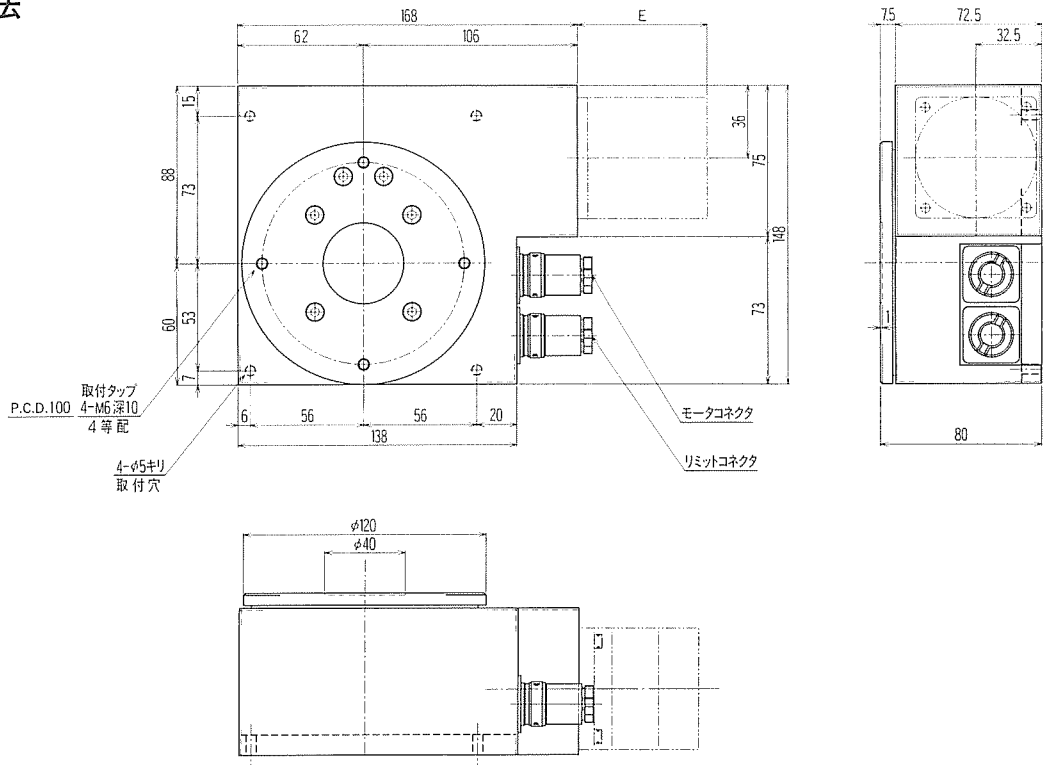


表 1

モーター型番	E	割 出 し 量
パルス オリエンタル PK569-A	87	5相フルステップ 7.93°/パルス 5相ハーフステップ 3.97°/パルス
パルス 山洋 103-746-1	101.6	2相 19.83°/パルス 1-2相 9.92°/パルス
D.C 山洋 V511T-012E17	173	エンコーダ500パルス7.93°/パルス 上記4選倍 1.98°/パルス

◎ 仕様などの記載事項は製品改良のため、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

 株式会社 テクニー

〒144-0033 東京都大田区東糀谷4丁目7番6号

電話 03 (3744) 3 9 1 3 番(代)

FAX 03 (3743) 9 7 6 3 番

カタログ
No.29